

WÄRMEBILDKAMERAS



SEGELN



CRUISING



ANGELN

Die maritimen Wärmebildkameras von FLIR Marine machen die Nacht zum Tag und verleihen Ihnen unterwegs Schutz, Sicherheit und Vertrauen. Von Kleinbooten bis hin zu Superyachten bietet FLIR hochmoderne Wärmebildkameras, die robust, zuverlässig und einfach zu bedienen sind.



FLIR MTMS

Behalten Sie kritische Komponenten wie Motoren, Abgaskrümmer und Wellenlager immer im Auge und erkennen Sie Probleme, bevor sie sich zu echten Schwierigkeiten entwickeln.



FLIR M232

Unsere kleinste und erschwinglichste maritime Wärmebild-Nachtsichtkamera. Mit unserem aktuellen Boson™-Wärmebildkern der neuesten Generation können Sie nachts in einer Wärmebildauflösung von 320 x 240 sehen und bietet außerdem einen 2-fachen digitalen Zoom.



FLIR M300-SERIE

Die M300-Serie setzt einen neuen Standard für sichere Seenavigation und Situationsbewusstsein. Mit erweiterter Stabilisierungstechnologie bis hin zu leistungsfähiger sichtbarer, thermaler oder multispektraler Bildgebung liefern die maritimen Wärmebildkameras der M300-Serie unerschütterliche Sicht in prekären Umgebungen.



NEU

OCEAN SCOUT PRO

Die FLIR Ocean Scout Pro ist ein tragbares Wärmebild-Monokular für ein verbessertes Situationsbewusstsein. Navigieren Sie sicher, identifizieren Sie Bojen und finden Sie Personen im Wasser. Streamen Sie Videos und laden Sie Bilder auf Ihr Mobiltelefon. Mit bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit.


WÄRMEBILDKAMERAS

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	EXKL. MWST	INKL. 19% MWST
TA106	Raymarine Wireless MN100/100-2 Instrumentenabdeckung T110, T111, T112	€ 30.00	€ 35.70
Wärmebildkameras			
MTMS MASCHINENRAUM-KAMERA			
E70321	FLIR MTMS Wärmebild- und Tageslichtkamera für Temperaturüberwachung	€ 1,125.00	€ 1,338.75
261-2319-00	Zwei-Kugelgelenk-Montagehalterung FLIR MTMS (Ax8)	€ 70.00	€ 83.30
OCEAN SCOUT TRAGBARE WÄRMEBILDKAMERAS			
15002-0202	FLIR Ocean Scout Pro Wärmebild-Monokular (32° FoV 30Hz)	€ 2,249.00	€ 2,676.31
M-SERIE WÄRMEBILDKAMERAS			
E70354	M232 IP-Wärmebildkamera (320 x 240, 9Hz), schwenk- und neigbar, mit elektronischem Zoom	€ 3,695.00	€ 4,397.05
M-SERIE STABILISIERTE TAGSICHT-/WÄRMEBILDKAMERAS MIT SCHWENK- UND NEIGEFUNKTION			
E70605	M300C stabilisierte IP Tagsichtkamera, Schwenken & Neigen, 30x Zoom	€ 6,995.00	€ 8,324.05
E70528	M332 Stabilisierte IP Wärmebildkamera (320 x 256, 24° FoV) mit Neigen, Schwenken und elektronischem Zoom	€ 9,445.00	€ 11,239.55
E70526	M364 Stabilisierte IP Wärmebildkamera (640 x 512, 9Hz, 24° FoV) mit Neigen, Schwenken und elektronischem Zoom	€ 15,495.00	€ 18,439.05
E70519	M364C Stabilisierte IP Wärmebildkamera (640 x 512, 24° FoV) und Farb-Low-Light-Kamera mit Neigen, Schwenken und elektronischem Zoom	€ 21,995.00	€ 26,174.05
E70521	M364C Stabilisierte IP Wärmebildkamera Long Range (640 x 512, 18° FoV) und Farb-Low-Light-Kamera mit Neigen, Schwenken und elektronischem Zoom	€ 30,995.00	€ 36,884.05
ZUBEHÖR			
T70477	JCU1 mit PoE Injector Kit (Beinhaltet JCU1, Abdeckkappe, Montagematerial, PoE Injector und 7,6m Ethernet RJ-45 auf RJ-45 Kabel)	€ 995.00	€ 1,184.05
T70478	JCU2 mit PoE Injector Kit (Beinhaltet JCU2, Abdeckkappe, Montagematerial, PoE Injector und 7,6m Ethernet RJ-45 auf RJ-45 Kabel)	€ 1,595.00	€ 1,898.05
E70695	JCU-4 mit 3m Spannungskabel, 3m RayNet auf RJ45 Kabel 90°, Montagesatz und Abdeckkappe	€ 1,595.00	€ 1,898.05
A80510	M100/M200/M300 Joystick-Bedieneinheit (JCU-3)	€ 395.00	€ 470.05
E70537	AR200 IP Kamera Stabilisierungsmodul für Augmented Reality	€ 565.00	€ 672.35
A80667	M300 Kabelsatz 0,5 Meter	€ 225.00	€ 267.75
A80696	M300 Kabelsatz 3m	€ 275.00	€ 327.25
A80664	M300 Kabelsatz 10 Meter	€ 395.00	€ 470.05
A80437	RS150/MicroTalk/EV-1 Montagesockel für Aufbaumontage	€ 40.00	€ 47.60
A80370	RS150/Micro-Talk Montageadapter für 1"x14 TPI Stab-/Relingsmontage	€ 35.00	€ 41.65
A80511	M100/M200 Einkanal-Spannungskabel, rechtwinkelig, 10 m Länge	€ 90.00	€ 107.10
A80512	RayNet rechtwinkelig auf RayNet gerade, 10m Länge	€ 140.00	€ 166.60
A80513	RayNet (männlich) auf RJ45 (männlich) Adapterkabel, 100mm	€ 15.00	€ 17.85
A80509	M100/M200 Top Down Riser	€ 75.00	€ 89.25
A80643	M300 Dichtungen für Top-Rown Riser Kit	€ 55.00	€ 65.45
A80641	M300 Top-Rown Riser Kit mit Dichtungen, Bolzen und Muttern	€ 125.00	€ 148.75
A80508	IP zu analogem Video Dekoder	€ 1,085.00	€ 1,291.15
4230175	8-Port Industrieller Power Over Ethernet Switch (Unmanaged)	€ 1,445.00	€ 1,719.55
KAMERA-HALTERUNGEN			
A80571	M132/M232 Masterhalterung für Wärmebildkamera	€ 315.00	€ 374.85

WÄRMEBILDKAMERAS




MTMS: LIEFERUMFANG

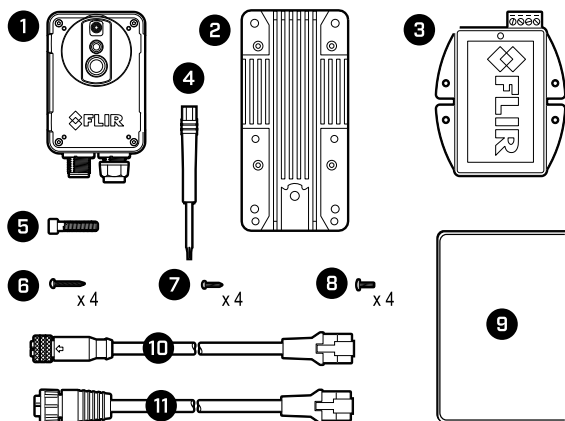

1. MTMS Wärmebildkamera
2. Kühlkörper
3. PoE-Injektor (siehe Warnung „potenzielle Zündquelle“)
4. T6 Torx-Schraubendreher
5. 1 x Sechskantschraube 1/4 Zoll – 20 x 30 mm (zur Befestigung des Kühlkörpers an der optionalen Montagehalterung: R70375.)
6. 4 x Schrauben Nr. 6 x 25 mm (für Montage Kühlkörper / Kameragehäuse)
7. 4 x Torx-Schrauben PT 22x8 T6 (zur Befestigung des Kühlkörpers an der Kamera)
8. 4 x Sechskantschrauben 10–32UNF 1/2 Zoll (zur Befestigung des Kühlkörpers an der optionalen RAM®-Halterung 261–2288–00)
9. Dokumentation
10. Ethernet-Kabel 5m (16,4 Fuß) (M12 x–kodiert auf RJ45) (für den Anschluss der Kamera an den PoE-Injektor)
11. Adapterkabel RayNet-RJ45, 3m (9,84 Fuß) (für den Anschluss eines PoE-Injektors an ein Raymarine-Multifunktionsdisplay oder Netzwerkschalter)



M232: LIEFERUMFANG

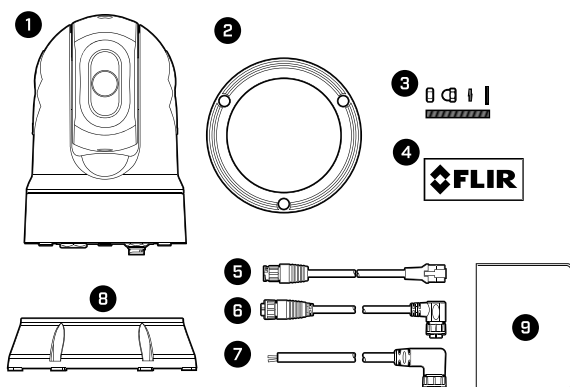


1. Wärmebildkamera
2. Wärmebildkamera-Dichtung
3. 3x Befestigungskit für Wärmebildkamera: Muttern, Hut-Muttern, Federscheiben, flache Unterlegscheiben und Gewindebolzen
4. 2 selbstklebende Folien (nur für Ball-Down-Montage)
5. RayNet-zu-RJ45-Adapterkabel (100 mm)
6. Abgewinkeltes RayNet-RayNet-Kabel (10 m)
7. Abgewinkeltes 3-poliges Stromkabel (10 m)
8. Top-Down-Montagekit (inklusive Montageplattform, Dichtung und Schablone für die Montage)
9. Dokumentationspaket

WÄRMEBILDKAMERAS



M3XX-SERIE: LIEFERUMFANG

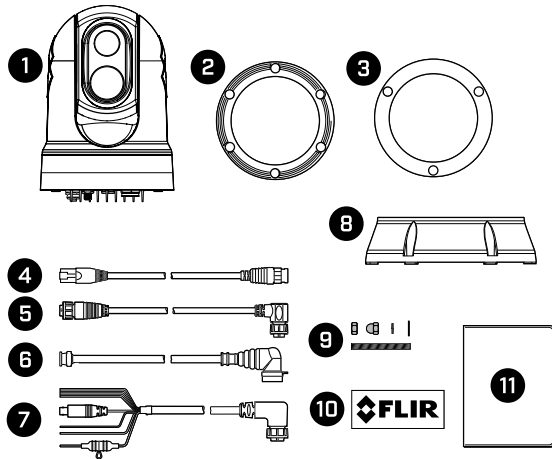

1. M3XX Kamera
2. Wärmebildkamera-Dichtung
3. Kameradichtung
4. RayNet-zu-RJ45-Adapterkabel 120 mm (4,72 Zoll)
5. Abgewinkeltes RayNet-RayNet-Kabel 3 m (9,8 Fuß)
6. Abgewinkeltes HD-SDI-Videokabel (mit BNC-Anschlüssen) 3 m (9,8 Fuß)
7. Abgewinkeltes Strom-/NMEA-0183-/Videokabel 3 m (9,8 Fuß)
8. Montageplattform
9. 3x Befestigungsset für Kameras: Muttern, Hut-Muttern, Federscheiben und flache Unterlegscheiben, Gewindebolzen
10. 2 selbstklebende Folien (nur für Ball-Down-Montage)
11. Dokumentationspaket

